

Brukerhåndbok for trådløst bilmonteringssett (CK-1W)

9355972

2. utgave

ERKLÆRING OM SAMSVAR

Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet CK-1W er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council Directive): 1999/5/EC. En kopi av samsvarserklæringen er tilgjengelig fra http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0682

Copyright © 2004 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Kopiering, overføring, distribusjon eller lagring av deler av eller hele innholdet i dette dokumentet i enhver form, uten på forhånd å ha mottatt skriftlig tillatelse fra Nokia, er forbudt.

Nokia og Connecting Nokia er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som nevnes her, kan være varemerker eller produktnavn for sine respektive eiere.

Nokia har en uttrykt målsetting om kontinuerlig utvikling. Vi forbeholder oss derfor retten til uten varsel å endre og forbedre alle produktene som er omtalt i dette dokumentet.

Ikke under noen omstendigheter er Nokia ansvarlige for tap av data eller inntekter, eller spesifikke, vilkårlige, påførte eller indirekte skader uansett årsak.

Innholdet i dette dokumentet gjøres tilgjengelig "som det er". Bortsett fra der det er påkrevet etter gjeldende lover ytes ingen garantier av noe slag, verken direkte eller underforstått, inkludert, men ikke begrenset til, de underforståtte garantiene for salgbarhet og egnethet til et bestemt formål, i forhold til nøyaktigheten av, påliteligheten til eller innholdet i dette dokumentet. Nokia forbeholder seg retten til å revidere dette dokumentet eller trekke det tilbake, når som helst og uten forvarsel.

Tilgjengeligheten av bestemte produkter kan variere fra område til område. Forhør deg hos nærmeste Nokia-forhandler.

I enkelte land kan det være begrensninger på bruk av Bluetooth-enheter. Ta kontakt med lokale myndigheter.

Innhold

Innledning	5
Trådløs Bluetooth-teknologi.....	5
Kortet i salgspakken.....	6
Noen praktiske regler for bruk av utvidelser	6
1. Komme i gang.....	7
Oversikt.....	7
Bruke bilmonteringssettet for første gang.....	8
2. Bruke fjernkontrollknappen	10
Koble det tilknyttede bilmonteringssettet til telefonen.....	10
Ring opp.....	11
Taleoppringing.....	11
Svare på og avslutte et anrop.....	11
Avvise et anrop.....	11
Automatisk svar	12
Ring det sist slåtte nummeret på nytt	12
Justere volumet på høyttaleren til bilmonteringssettet.....	12
Veksle mellom telefonen og bilmonteringssettet under et anrop.....	12
Demping av bilradio.....	12
Tenningstilkobling	13
Koble bilmonteringssettet fra telefonen.....	13
Bruke bilmonteringssettet med flere telefoner.....	14
Tilbakestille bilmonteringssettet.....	14
Stell og vedlikehold.....	16

Innledning

Det trådløse bilmonteringssettet CK-1W kan kobles uten ledninger til en kompatibel telefon som støtter den trådløse teknologien Bluetooth. Det trådløse bilmonteringssettet består av håndfrienheten (HF-1W) og fjernkontrollknappen (CU-2).

Les denne brukerhåndboken nøye før du tar i bruk det trådløse bilmonteringssettet. Du får mer informasjon i brukerhåndboken for telefonen. Ikke bruk denne brukerhåndboken for trådløst bilmonteringssett (CK-1W) i stedet for brukerhåndboken for telefonen, der du finner viktig informasjon om sikkerhet og vedlikehold.

Denne brukerhåndboken beskriver hovedsakelig hvordan du bruker fjernkontrollknappen CU-2. Informasjon om andre deler av det trådløse bilmonteringssettet finner du i installeringshåndboken som følger med.

■ Trådløs Bluetooth-teknologi

Siden Bluetooth-enheter kommuniserer via radiobølger, behøver det ikke være fri bane mellom Bluetooth-telefonen og det trådløse bilmonteringssettet. For eksempel kan du ha telefonen i vesken mens den er koblet til bilmonteringssettet. De to enhetene trenger bare være maksimalt 10 meter fra hverandre, selv om forbindelsen kan være utsatt for forstyrrelser fra hindringer, for eksempel vegger eller andre elektroniske enheter.

Det trådløse bilmonteringssettet er utformet spesielt for Nokia-telefoner som støtter trådløs Bluetooth-teknologi. Bilmonteringssettet kan imidlertid brukes med alle kompatible Bluetooth-enheter som støtter profiler for håndfri. (Her betyr "profil" et sett Bluetooth-kommandoer som telefonen bruker til å kontrollere det trådløse bilmonteringssettet.)

Det trådløse bilmonteringssettet er i samsvar med og bruker Bluetooth-spesifikasjonene 1.1. Vi kan imidlertid ikke garantere at du kan bruke det trådløse bilmonteringssettet sammen med et annet produkt som har trådløs Bluetooth-teknologi. Dette er avhengig av kompatibilitet. Du kan få mer informasjon om kompatibilitet mellom bilmonteringssettet og andre produkter som har Bluetooth-teknologi ved å kontakte den lokale forhandleren.

■ Kortet i salgspakken

Kortet inneholder det generiske Bluetooth-passordet (0000) du trenger for å knytte telefonen til det trådløse bilmonteringssettet. Oppbevar dette kortet på et trygt og sikkert sted.

Informasjon om hvordan du bruker passordet finner du under [Bruke bilmonteringssettet for første gang](#) på side 8.

■ Noen praktiske regler for bruk av utvidelser

- Kontroller regelmessig at alle utvidelser som er installert i kjøretøy, er festet og fungerer som de skal.
- Installering av alle komplekse bilutvidelser skal foretas av kvalifisert personell.
- Bruk bare utvidelser som er godkjent av telefonprodusenten. Bruk av andre typer utvidelser kan føre til at godkjenninger og garantier for telefonen blir ugyldige, og kan være farlig.

1. Komme i gang




Merk: Det kan være restriksjoner på bruk av trådløse enheter i bestemte situasjoner. Gjør deg kjent med eventuelle restriksjoner, og overhold skilter og regler for bruk av trådløse enheter.

■ Oversikt

Det trådløse bilmonteringssettet styres med fjernkontrollknappen CU-2.

Delene på fjernkontrollknappen er beskrevet nedenfor. Informasjon om andre deler av bilmonteringssettet finner du i installeringshåndboken som følger med.

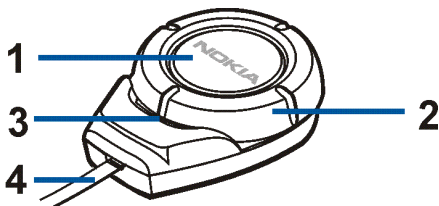

1 - Knapp: Svarer på eller avslutter anrop. Denne knappen kan også brukes til taleoppringing, til å ringe på nytt og til å flytte en aktiv samtale mellom telefonen og bilmonteringssettet.

2 – **Ring:** Justerer volumet på høyttaleren til bilmonteringssettet. Når du vrir ringen med klokken, heves volumet. Når du vrir ringen mot klokken, senkes volumet.

3 – **Indikatorlys:** Angir gjeldende status for Bluetooth-forbindelsen mellom telefonen og bilmonteringssettet. Når lampen lyser, er telefonen koblet til bilmonteringssettet.

4 – **Tilkoblingskabel:** Kobler fjernkontrollknappen til håndfrienheten HF-1W.

■ Bruke bilmonteringssettet for første gang

1. Kontroller at telefonen er slått på.
2. Slå på bilmonteringssettet ved å vri om tenningen.
3. Åpne Bluetooth-menyen i telefonen og kontroller at Bluetooth-funksjonen er aktivert.
4. Åpne undermenyen der du kan angi at telefonen skal søke etter Bluetooth-enheter, og start søket.

Telefonen søker etter alle Bluetooth-enheter innenfor ca. 10 meter og viser dem i en liste.

5. Velg bilmonteringssettet fra listen.
6. Skriv inn passordet for å knytte og koble bilmonteringssettet til telefonen. Passordet er angitt på kortet som fulgte med i salgspakken for det trådløse bilmonteringssettet.

Når du har oppgitt passordet, blir telefonen standardtelefon for bruk av bilmonteringssettet, hvis bilmonteringssettet ikke tidligere er knyttet til en annen telefon. Se også [Bruke bilmonteringssettet med flere telefoner](#) på side 14.

Indikatorlyset på fjernkontrollknappen er tent, og bilmonteringssettet vises i telefonmenyen der du kan se hvilke Bluetooth-enheter som er tilknyttet telefonen.

7. Begynn å bruke bilmonteringssettet og fjernkontrollknappen (se side 10).

2. Bruke fjernkontrollknappen

Før du bruker bilmonteringssettet, må du kontrollere følgende:

- Tenningen i bilen er vridd om.
- Bilmonteringssettet er knyttet til og koblet til telefonen. Hvis du vil ha informasjon om tilknytning av bilmonteringssettet, kan du se [Bruke bilmonteringssettet for første gang](#) på side 8. Hvis du vil ha informasjon om tilkobling av bilmonteringssettet, kan du se [Koble det tilknyttede bilmonteringssettet til telefonen](#) nedenfor.
- Telefonen er maksimalt 10 meter fra håndfrienheten og det er ingen hindringer, for eksempel vegger eller andre elektroniske enheter, mellom håndfrienheten og telefonen.

Hvis du vil ha informasjon om bruk av bilmonteringssettet med flere telefoner, kan du se side 14.

■ Koble det tilknyttede bilmonteringssettet til telefonen

Hvis du vil koble bilmonteringssettet til telefonen, vrir du om tenningen i bilen eller foretar tilkoblingen i telefonens Bluetooth-meny.

Vær oppmerksom på at å vri om tenningen i bilen bare oppretter forbindelsen automatisk hvis du har angitt at telefonen skal godta Bluetooth-forbindelsesforespørsler uten din tillatelse. I Nokia-telefoner kan dette gjøres ved å endre innstillingen for koblede enheter i Bluetooth-menyen.

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du kobler bilmonteringssettet fra telefonen, kan du se side 13.

■ Ringe opp

Når bilmonteringssettet er koblet til telefonen, kan du foreta vanlige anrop med telefonen.

■ Taleoppringing

Når det ikke pågår en samtale, trykker og holder du **knappen** nede til du hører en tone som indikerer at du kan si navnet du ønsker som talesignal. Les inn talesignalet. Telefonen spiller av talesignalet og ringer opp det tilknyttede telefonnummeret.

Du kan også aktivere taleoppringing med telefonen. Hvis du vil ha detaljert informasjon om bruk av taleoppringing, kan du se brukerhåndboken for telefonen.

■ Svare på og avslutte et anrop

Når du mottar et anrop, hører du en ringetone som er valgt i telefonen.

Trykk på **knappen** for å svare på det innkommende anropet eller for å avslutte samtalen. Du kan også svare på og avslutte anropet ved hjelp av telefonen.

■ Avvise et anrop

Hvis du ikke vil svare på et anrop, trykker du kort to ganger på **knappen**.

■ Automatisk svar

Hvis funksjonen Automatisk svar er slått på i telefonen, svarer telefonen automatisk på anrop etter ett ring.

■ Ringe det sist slåtte nummeret på nytt

Trykk kort to ganger på knappen når det ikke er en aktiv samtale.

■ Justere volumet på høyttaleren til bilmonteringssettet

Vri ringen rundt knappen med klokken for å heve volumet, eller mot klokken for å senke det.

■ Veksle mellom telefonen og bilmonteringssettet under et anrop

Du kan veksle den aktive samtalen mellom bilmonteringssettet og telefonen. Trykk på og hold nede knappen eller bruk den tilsvarende funksjonen på telefonen.

■ Demping av bilradio

Hvis funksjonen for demping av bilradio er aktivert, vil radiovolumet automatisk dempes når du foretar eller mottar et anrop.

Du finner informasjon om å aktivere denne funksjonen i installeringshåndboken for bilmonteringssettet.

■ Teningstilkobling

Hvis funksjonen for tenningstilkobling er aktivert, vil bilmonteringssettet automatisk slå seg av etter at du har slått av tenningen.

Ved å aktivere denne funksjonen kan du forhindre at batteriet tappes. Se installeringshåndboken for bilmonteringssettet

■ Koble bilmonteringssettet fra telefonen

Du kan koble bilmonteringssettet fra telefonen, for eksempel hvis du vil bruke en annen Bluetooth-enhet med telefonen.

Bilmonteringssettet kan kobles fra på følgende måter:

- Slå av tenningen i bilen. Hvis du har en aktiv samtale, kobles bilmonteringssettet fra når anropet avsluttes. ELLER:
- Koble fra bilmonteringssettet i telefonens Bluetooth-meny.

Bilmonteringssettet vil også kobles fra hvis du flytter telefonen mer enn ti meter unna håndfrienheten.

Vær oppmerksom på at du ikke trenger å slette tilknytningen til bilmonteringssettet for å koble det fra. Når du kobler til et tilknyttet bilmonteringssett på nytt, blir du ikke bedt om passordet.

■ Bruke bilmonteringssettet med flere telefoner

Bilmonteringssettet kan tilknyttes opptil 8 telefoner, men bare kobles til én telefon om gangen. Bilmonteringssettets tilknytningsinformasjonsliste har 8 tilgjengelige sammenkoblingsplasser, og vil derfor ikke bli oppfylt.

De 8 plassene kan brukes på nytt uten at du må angi nye tilknytningsinnstillinger. Når en eventuell bruker 9 forsøker å koble seg til telefonen, slettes informasjonen på plass 8 automatisk og erstattes av informasjonen for bruker 9.

Telefonen som ble knyttet til bilmonteringssettet først, kalles "standardtelefonen". Telefonen som ble brukt sist med bilmonteringssettet, kalles "sist brukt telefon".

Hvis tenningen i bilen er vridd om, og det er flere tilknyttede telefoner i nærheten, prøver bilmonteringssettet å finne "standardtelefonen" innen noen få sekunder.

Hvis bilmonteringssettet ikke kan kobles til standardtelefonen (for eksempel fordi den er slått av eller brukeren avviser tilkoblingen), prøver det å koble til den sist brukte telefonen innen noen få sekunder.

Deretter kan du koble til bilmonteringssettet i telefonens Bluetooth-meny.

Hvis du vil bruke bilmonteringssettet med en tilknyttet telefon som ikke er standardtelefonen eller den sist brukte telefonen, kobler du til via telefonens Bluetooth-meny.

■ Tilbakestille bilmonteringssettet

Du kan tilbakestille bilmonteringssettet til de opprinnelige innstillingene, for eksempel hvis du vil endre standardbrukeren.

Når du tilbakestill bilmonteringssettet, fjernes alle innstillingene, inkludert tilknytningsinformasjonen.

Slik tilbakestill du bilmonteringssettet: Kontroller at bilmonteringssettet er slått av. Trykk på og hold nede fjernkontrollknappen i ca. 10 sekunder til indikatorlyset begynner å blinke. Når bilmonteringssettet er tilbakestillt, piper det to ganger.

Stell og vedlikehold

Det trådløse bilmonteringssettet og fjernkontrollknappen er produkter i førsteklasses håndverksmessig utførelse og bør behandles med forsiktighet. Forslagene nedenfor vil hjelpe deg med å oppfylle betingelsene i garantien slik at du skal kunne glede deg over disse produktene i mange år.

- Oppbevar alle forbedringer utilgjengelig for små barn.
- Hold det trådløse bilmonteringssettet og fjernkontrollknappen tørt. Nedbør, fuktighet og alle typer væske eller fuktighet kan inneholde mineraler som vil føre til at elektroniske kretser kan ruste.
- Ikke bruk eller oppbevar det trådløse bilmonteringssettet eller fjernkontrollknappen i støvete eller skitne omgivelser. De bevegelige delene kan skades.
- Ikke oppbevar det trådløse bilmonteringssettet eller fjernkontrollknappen i varme omgivelser. Høye temperaturer kan redusere levetiden for elektroniske enheter, skade batteriene og skade eller smelte enkelte plastikkdelene.
- Ikke oppbevar det trådløse bilmonteringssettet eller fjernkontrollknappen i kalde omgivelser. Når enhetene varmes opp (til normal temperatur) kan det dannes fuktighet på innsiden, noe som kan skade elektroniske kretskort.
- Ikke forsøk å åpne det trådløse bilmonteringssettet eller fjernkontrollknappen. Ukyndig håndtering kan skade enhetene.
- Ikke slipp ned, slå på eller rist det trådløse bilmonteringssettet eller fjernkontrollknappen. Uvøren håndtering kan ødelegge interne kretskort.
- Ikke bruk kjemikalier, løsemidler eller sterke vaskemidler for å rengjøre det trådløse bilmonteringssettet eller fjernkontrollknappen.

- Ikke mal det trådløse bilmonteringssettet eller fjernkontrollknappen. Maling kan tette de bevegelige delene og forhindre at enhetene fungerer som de skal.

Hvis det trådløse bilmonteringssettet eller fjernkontrollknappen ikke fungerer som de skal, tar du med enhetene til den nærmeste kvalifiserte servicetilbyderen. Personalet der vil hjelpe deg og ordne med service, dersom det er nødvendig.